

KLF AX1800 产品说明书

(本示例仅供参考，具体要求请参考包装规范标识)

一、产品描述



KLF 1800 为家庭网关类产品，主要为用户提供有线数据、无线数据业务、满足电信网络宽带用户开展家庭组网业务使用；

设备规格如下：

网络侧接口：WAN:1*GE, LAN:3*GE

WLAN:2.4G/5G

硬件指标：

CPU MT7621A: MIPS1004Kc (880MHz, Durl Core)

FLASH 容量 NAND FLASH 128MB

RAM 容量 DDR3 128MB

2.4G/5G WIFI MT7905DAN+MT7975DN

最大功耗 9W

二、产品功能

KLF 1800 采用 MT7621A+MT7905DAN+MT7975DN 方案，带 2.4G、5.8G 双频 WIFI 功能，1 个千兆 WAN, 3 路千兆 LAN 接口。采用 12V/1A 电源适配器，WIFI 双频均支持 WIFI6，向下兼容 WIFI5 和 WIFI4，支持一键复位、WPS 一键连接 WIFI 和 EasyMesh 按键组网。

三、产品使用说明

1. 下载安装小翼管家 APP，完成登录。


可通过以下方式下载小翼管家 APP

方式一：扫描二维码下载



方法二：进入相关应用市场搜索“小翼管家”进行下载。

安装完成后，通过短信验证码或者免密登录方式完成登录，方可进入配网状态。

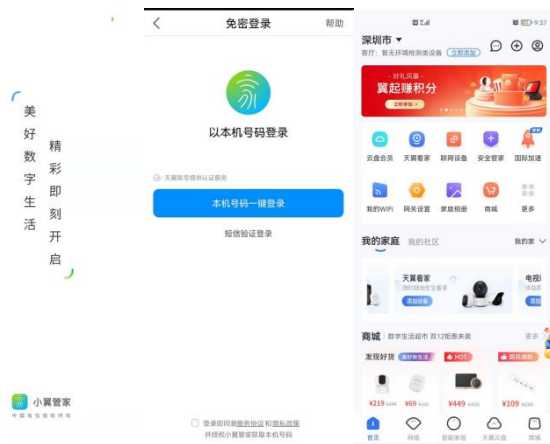

免密登录：用户连接数据网络时，使用本机号码直接登录，无需输入账号密码。
短信验证码登录：输入手机号，并通过短信验证码登录。

2. 绑定网关设备

- (1) 配网：①登录 web 管理界面；②配置上网方式可以为宽带连接、动态 IP、静态 IP 和无线中继；③配置无线名称及密码；④点击确认保存，设备重启后联网成功。



跳过引导页 >> >>

1

配置上网方式

2

配置WiFi网络

WiFi设置

2.4G WiFi名称

加密方式

密码

5G WiFi名称

加密方式

密码

跳过引导页 >> >>

✓

配置上网方式

2

配置WiFi网络

正在设置网络中...

正在重启，大概还需要71秒，
重启后请重新连接WiFi

快速设置 退出

当前联网信息

连接方式	动态IP
WAN IP	192.168.2.42
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.2.1
DNS	192.168.2.1

上网设置

连接方式

直连网络，自动获取IP地址上网


DNS模式

MTU

(2) 点击添加设备；



(3) 点击设置 wifi，将手机连接至路由器 wifi 下，wifi 名称：ctcc_wifi6_24g_46b0，wifi 密码：12345678，连接 wifi 后点击我已连接即绑定成功。

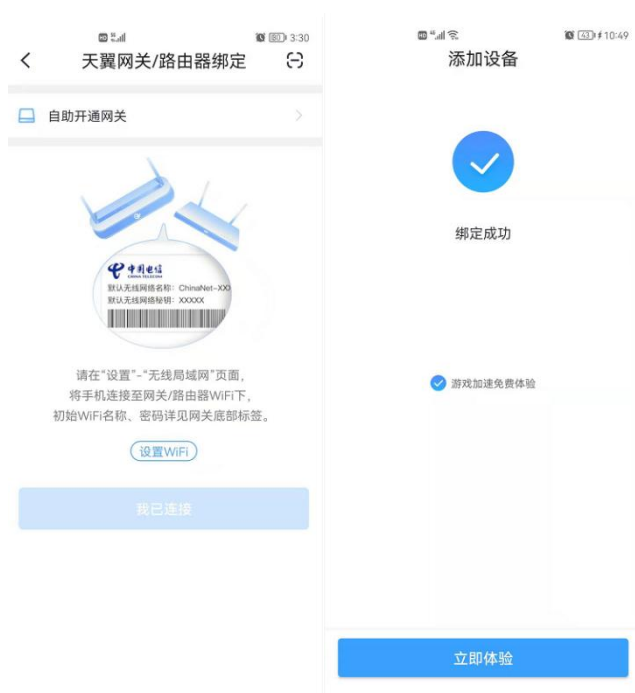

(4) 绑定成功后转至首页。

3. 功能使用示意

(1) 在小翼管家 APP 中，进入智能网关设备页面，即可查看设备工作状态。



(2) 查看我的 WIFI：在我的 WIFI 界面中可以选择关闭/打开 2.4G/5GWIFI，也可以设置双频合一。



(3) 点击 WIFI 设置可以设置 WIFI 名称/密码/信道。



四、其他说明

（根据国家无线电管理条例，对于嵌入了“完整的非独立操作使用的无线电发射模块”的可独立使用的设备，应在设备标签或说明书中标明“本设备包含型号核准代码（分别）为：CMIIT ID: 2022AP1439, … 的无线电发射模块。”）

（所有设备说明书必须有环保期限标识、有害物质列表）